

Perfectie met IP telefonie van Yealink



7-inch Multi-touch Screen



Android OS



HD Video



HD Audio



Opus Codec



Built-in Wi-Fi



Built-in Bluetooth



USB 2.0



SIP-T58V + EXP50



CP960 + CPW90



W60P



SIP-T46S + EXP40

Yealink Easy Video Conferencing



Yealink VC800 Phone

- 12x Optische PTZ Camera
- MCU, 8-site, 16-site en 24-site middels licentie
- 360° gespreksopvang (6-meter)
- 1080p60fps kwaliteit
- 5" Multi Touch scherm 720 x 1280 pixels
- 2 Draadloze microfoons, 2 HDMI Poorten Out, 2 USB poorten
- Yealink Meeting Server / VC Cloud Management
- Lokaal USB Opname / Content Sharing via HDMI/Mini DP
- Yealink Conferentie Toestel CP960



Yealink VC500 Phone

- 5x Optische PTZ Camera
- 1080p60fps kwaliteit
- 5" Multi Touch scherm 720 x 1280 pixels
- 2 Bedrade microfoons
- 2 HDMI Poorten Out, 2x USB Poorten
- Lokaal USB Opname / Content Sharing via HDMI/Mini DP
- Yealink Meeting Server / VC Cloud Management
- Yealink Conferentie Toestel CP960
- Verkrijgbaar als Wireless Micpod variant



Yealink VC200

- 4K Camera, Digitale Zoom
- 1x HDMI uitgang
- Ingebouwd Wifi / Bluetooth
- Draadloos content sharing via Dongle
- Yealink Meeting Server / VC Cloud Management




Yealink PC/Mobile Softclient

- Ondersteund Android / iOS
- Ondersteund Windows / Mac
- H.323 / SIP Protocol
- Yealink Meeting Server / VC Cloud Management



Yealink Video Cloud Management (VCM)

- Registratie Server
- Firewall Traversal Server
- Directory Server
- App-Registratie / PC Registratie
- Endpoint registratie

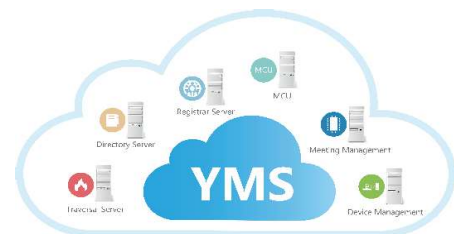

Yealink Meeting Server (YMS)

- Cloud MCU
- WebRTC / SIP / H.323
- Geavanceerde Meeting Control
- Uitnodiging per e-mail
- Directory Server

Smart Media IP Phones



SIP-T58V

- 7" 1024 x 600 IPS kleuren touchscreen
- 720p30 HD Video gesprekken
- 2x Gigabit ethernet aansluiting, geïntegreerd PoE
- Ingebouwd Bluetooth 4.0, Ingebouwd Wi-Fi
- USB Poort, Android Based
- Prev. i.c.m. 2N deurintercom
- Headset via. USB, Bluetooth
- H.A.C. Hoorn



SIP-T56A

- 7" 1024 x 600 IPS kleuren touchscreen
- 2x Gigabit ethernet aansluiting, geïntegreerd PoE
- Ingebouwd Bluetooth 4.0, Ingebouwd Wi-Fi
- USB Poort, OPUS Codec, Android Based
- Prev. i.c.m. 2N deurintercom
- Headset via. USB, Bluetooth
- H.A.C. Hoorn



SIP-T54S

- 4.3" 480 x 272 pixels kleuren display
- 2x Gigabit ethernet aansluiting, geïntegreerd PoE
- Ingebouwd Bluetooth 2.0, USB Poort, OPUS
- Expansie EXP50 aan te sluiten
- H.A.C. Hoorn



SIP-T52S

- 2.8" 320 x 240 pixels kleuren display
- 2x Gigabit ethernet aansluiting, geïntegreerd PoE
- Ingebouwd Bluetooth 2.0, USB Poort, OPUS
- Expansie EXP50 aan te sluiten
- H.A.C. Hoorn

Optima HD Conferentie Toestellen



CP960

- 5" Multi Touch scherm 720 x 1280 pixels
- Optimale HD kwaliteit, Full Duplex Techniek
- 360° gespreksopvang (6-meter)
- Optioneel 2 externe draadloze microfoons CPW90
- Ingebouwde Bluetooth 4.0, Ingebouwd Wi-Fi 2.4/5.0
- 2x USB Poort t.b.v. o.a. gespreksopname
- 5-weg conferencing, Android Based



CP920

- 3.1" 248 x 120 pixels scherm
- Optimale HD kwaliteit, Full Duplex Techniek
- 360° gespreksopvang (6-meter)
- Ingebouwde Bluetooth 4.0, Ingebouwd Wi-Fi
- USB Poort t.b.v. o.a. gespreksopname
- 5-weg conferencing



SIP-T49G

- 8" 1280 x 800 IPS kleuren touchscreen
- Full HD 1030p30 Video gesprekken
- 2x Gigabit ethernet aansluiting, geïntegreerd PoE
- Ingebouwd Bluetooth, Ingebouwd Wi-Fi
- 16 SIP accounts
- HDMI Uitgang



SIP-T29G

- 4.3" 480 x 272 pixels grafisch LCD display
- Optimale HD kwaliteit
- 2x Gigabit Ethernet, geïntegreerd PoE
- 16 SIP accounts
- Draadgebonden, DECT of bluetooth headset



SIP-T48S

- Optimale HD kwaliteit
- Ondersteunt bluetooth headset
- OPUS Codec, H.A.C. Hoorn
- Tot max. 29 vrij programmeerbare toetsen
- 7" 800 x 480 pixels kleuren touch screen
- 2x Gigabit ethernet aansluiting, geïntegreerd PoE



SIP-T27G

- 3.6" 240 x 272 pixels grafisch LCD display
- Optimale HD kwaliteit
- 2x Gigabit ethernet aansluiting, geïntegreerd PoE
- 16 SIP accounts
- Digitaal BLF overzicht
- Draadgebonden of DECT headset, wandmontage



SIP-T46S

- Optimale HD kwaliteit
- Ondersteunt bluetooth headset
- Tot max. 27 vrij programmeerbare toetsen
- 4.3" 480 x 272 pixels kleuren beeldscherm
- 2x Gigabit ethernet aansluiting, geïntegreerd PoE
- OPUS Codec, H.A.C. Hoorn



SIP-T23G

- 132 x 64 pixels grafisch LCD display
- Optimale HD kwaliteit
- 2x Gigabit Ethernet, geïntegreerd PoE
- 3 SIP accounts
- Ondersteunt headset, wandmontage



**SIP-T41S
SIP-T42S**

- Optimale HD kwaliteit
- OPUS Codec, H.A.C. Hoorn
- 1x USB-Poort, geïntegreerd PoE
- 2x Gigabit Ethernet (T42S),
- Tot max. 15 vrij programmeerbare toetsen
- 2.7" 192 x 64 pixels grafisch LCD beeldscherm



SIP-T21P E2

- 132 x 64 pixels grafisch LCD display
- HD kwaliteit
- 2x 10/100Mb Ethernet, geïntegreerd PoE
- 2 SIP accounts
- Ondersteunt headset, wandmontage



SIP-T40G

- 132 x 64 pixels grafisch LCD beeldscherm
- Optimale HD kwaliteit
- 3 SIP accounts
- 2x Gigabit Ethernet, geïntegreerd PoE
- Draadgebonden of DECT headset, wandmontage



SIP-T19P E2

- 132 x 64 pixels grafisch LCD beeldscherm
- Full duplex handenvrij spreken
- 2x10/100Mb ethernet, geïntegreerd PoE
- 1 SIP account
- Ondersteunt draadgebonden headset, wandmontage

DECT IP Toestellen



W60P

- 2.4" Kleuren display
- Tot 30 uur gesprekstijd en 400 uur standby
- Ondersteunt 8 gelijktijdige spraakkanalen
- Ondersteunt maximaal 8 handsets
- Ondersteunt repeaters (RT20)
- 3.5mm jack headset aansluiting



W52P

- 1.8" Kleuren display
- Tot 5 SIP accounts
- Ondersteunt 4 gelijktijdige spraakkanalen
- Ondersteunt maximaal 5 handsets
- Ondersteunt repeaters (RT20)
- 2.5mm jack headset aansluiting

Contactgegevens:

Callvoip.shop

Koldingweg 19-1

9723 HL Groningen

050 - 820 00 02

callvoip@callvoip.nl

www.callvoip.shop